



DYNAMIC-P

Τσιμεντένιος απορριμματοδέκτης 90 λίτρων

Υλικό κατασκευής
Μορφή

Προκατασκευασμένο οικολογικό σκευρόδεμα τύπου petra 1
Μορφή κυβική και λιπή έτσι ώστε να εντάσσεται αρμονικά τόσο σε κλασσικό όσο και σε σύγχρονης αισθητικής αστικό περιβάλλον
Διαβάθμιση, αδιαβροχοποίηση

Φινίρισμα
Διαστάσεις (χιλ)


500 X 500 X Υ 880

Χρώμα
Στερέωση
Βάρος


Λευκό, Γκρί, Ωχρα

Με το βάρος του ελευθερο στο έδαφος ή και με ειδικό αγκύριο πάκτωσης
270 κιλά


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

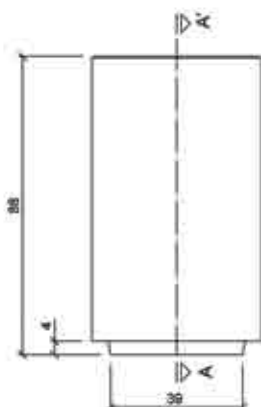

Όψη Ύψος: 880 χιλ
Βάση εδάφους: 390 X 390 χιλ

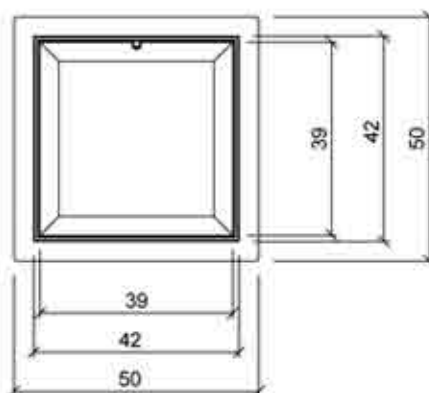

Κάτοψη Εσωτερικές διαστάσεις: 390 X 390 χιλ
Διάσταση χαλύβδινου οδηγού σακούλας: 420 X 420 χιλ
Εξωτερικές διαστάσεις: 500 X 500 χιλ

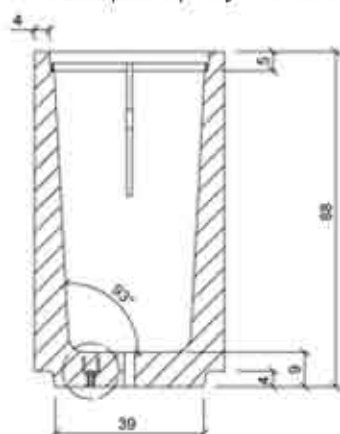


Τομή Α/Α'

Πάχος τοιχώματος: 40 χιλ
Πάχος τοιχώματος βάσης: 90 χιλ

Τομή Α/Α'



Χαλύβδινος
οδηγός
σακούλας



Ειδική υποδοχή
για τη προσαρμογή
της νίτζας στερέωσης

**DYNAMIC-P****Τσιμεντένιος απορριμματοδέκτης 90 λίτρων****Προδιαγραφές Υλικού :**

Συστατικά : Η βάση του υγρού σκυροδέματος **PETRA 1** είναι τσιμεντοκονία, άμμος, γρανίτης και αστάρι, αναμεμιγμένα με την κατάλληλη αναλογία νερού και προσθέτων , τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί παράγοντες.

- Αναλογίες (στη μάζα και στην επιφάνεια) :
- Άμμος/τσιμέντο : 2:3
- Γρανίτης/τσιμέντο : 1:1
- Κονίαμα/τσιμέντο : 1:1
- Νερό/τσιμέντο : μεταξύ 0,3 και 0,35
- Απωθητικά νερού στη μάζα : περίπου 0,3-0,7 % στο βάρος του τσιμέντου
- Υγροποιητές : περίπου 0,3-0,7% στο βάρος του τσιμέντου
- Λευκαντικοί παράγοντες : περίπου 0,3-0,8% στο βάρος του τσιμέντου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλα τα προϊόντα του οίκου MAGO Ισπανίας, πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς UNE-EN 131981 αναφορικά με την ελάχιστη αντίσταση και τις αντοχές .

Αντίσταση στη κάμψη (UNE-EN 1015-11): 8MPa (μέση τιμή διαφορετικών χρωμάτων)

Αντίσταση στη συμπίεση (UNE-EN1015-11) 35MPa (μέση τιμή των διαφορετικών χρωμάτων)

Οδηγίες και κανονισμοί

- **Τσιμέντο** : UNE-EN 80305 : 2001/UNE-EN 197-1:2000/CE 0099-CPD-A33-0329 (AENOR N.015-00-1513)
- **Σκληρυντές** : UNE-EN 12620/UNE-EN 13139/UNE-EN 13043/UNE-EN 13242
- **Πρόσθετα** : ISO 140001/ISO 9001/ISO 758 / ISO4316/UNE-EN 480-8/UNE-EN 480-10/UNE-EN 480-12
Ευρωπαϊκός κανονισμός 781-2001

Επεξεργασία επιφάνειας

Το σκυρόδεμα των αστικών επιπλών εξωτερικών χώρων οίκου MAGO Ισπανίας, φέρουν προστασία βασισμένη στην εφαρμογή των 2 ακόλουθων προϊόντων :

FILMAT 750 : Πρόκειται για ένα προϊόν με διαλύτες βασισμένους σε σταθεροποιητικές ρυτίνες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρμογή του το σκυρόδεμα αποκτά ενισχυμένο χρώμα στην επιφάνεια, που δίνει την εντύπωση του βρεγμένου.


FILMAT 783 : Εφαρμόζεται αμέσως μετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό απο λεκέδες και graffiti. Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων προσδίδει εξαιρετική αντίσταση στο νερό και τα λάδια χωρίς να κολλάει. Οι λεκέδες και τα graffiti αφαιρούνται εύκολα με τη χρήσηκαθαριστικού σπρέυ NET EMPREINTE CF. Αυτό το σπρέυ αποτελείται από ένα μίγμα "πράσινων" διαλυτών σε μορφή ζελ , νέας γενιάς. Κατά την εφαρμογή του και μετά τη πάροδο 10-15 λεπτών, ο ρύπος αφαιρείται με τη χρήση πλαστικής βούρτσας. Επίσης μπορεί εναλλακτικά η επιφάνεια να επαληφθεί με ειδικό βερνίκι anti-graffiti , όπως ενδεικτικά της εταιρίας SIKA, για περιπτώσεις όπου ο βανδαλισμός είναι συχνό φαινόμενο. Σε αυτή τη περίπτωση ο ρύπος αφαιρείται είτε με νερό είτε με διαλυτικό ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής του προστατευτικού υλικού.





DYNAMIC-P

Τσιμεντένιος απορριμματοδέκτης 90 λίτρων

Διαχείριση / Εγκατάσταση

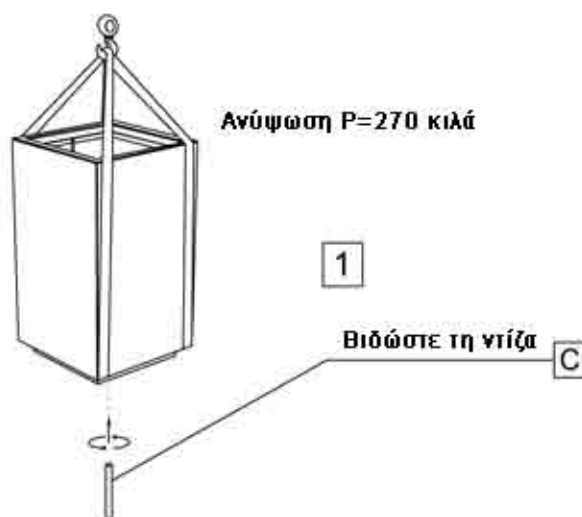

2 Διατρήστε το δάπεδο και εγχύστε εποξειδική κόλλα

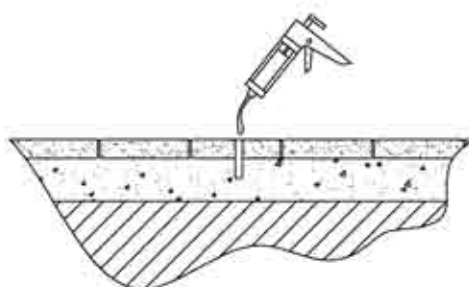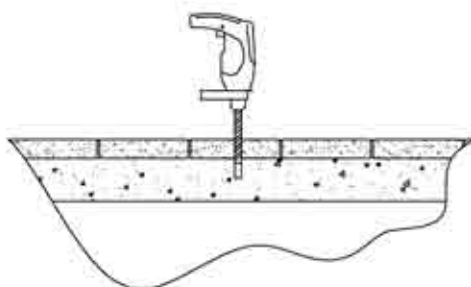

3 Εφαρμόστε τη νίτζα στην οπή

