



UNIT

Τσιμεντένιο καθιστικό παγκάκι

Υλικό κατασκευής : Σκυροδεμα PETRA 1 + Τροπική ξυλεία

Φινίρισμα : Διαβάθμιση , αδιαβροχοποίηση , ξυλεία με ειδικά βερνίκι προστασίας.

Διαστάσεις (χιλ): Μήκος 1800 X Πλάτος 650 X Ύψος 780

Διαστάσεις ξυλείας (χιλ) : 6 τεμ, Μήκος 1800 X Πλάτος 110 χιλ X Πάχος 35 χιλ

Ποιοτητα ξυλείας : Τροπική (BOLONDO, ELONDO ή TALI)


Φινίρισμα ξυλείας : Ειδικό προστατευτικό λάδι ΤΕΚΑ και βερνίκι αδιαβροχοποίησης

Στερέωση ξυλείας : Με εμφανείς χωνευτές στο ξύλο βίδες.

Στερέωση : Με τη χρήση ειδικών αγκυριών με σπείρμα, με το βάρος του ελεύθερο στο έδαφος

Βάρος : 115 κιλά

Γεωμετρία (χιλ)

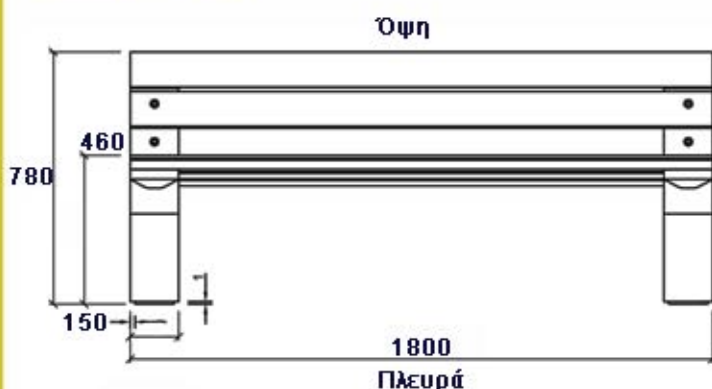


Μήκος : 1800

Συνολικό Ύψος : 780

Ύψος καθίσματος : 460

Πλάτος βάσης : 150

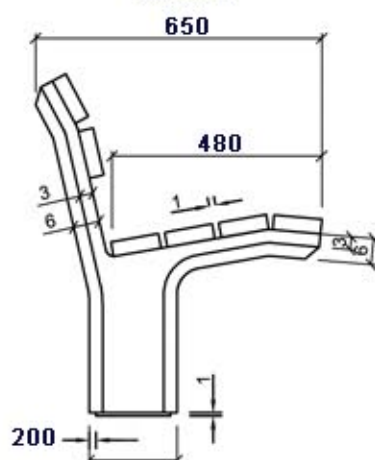

Συνολικό πλάτος : 650

Πλάτος καθίσματος : 480

Μήκος βάσης : 200




UNIT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαστάσεις ξυλείας



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

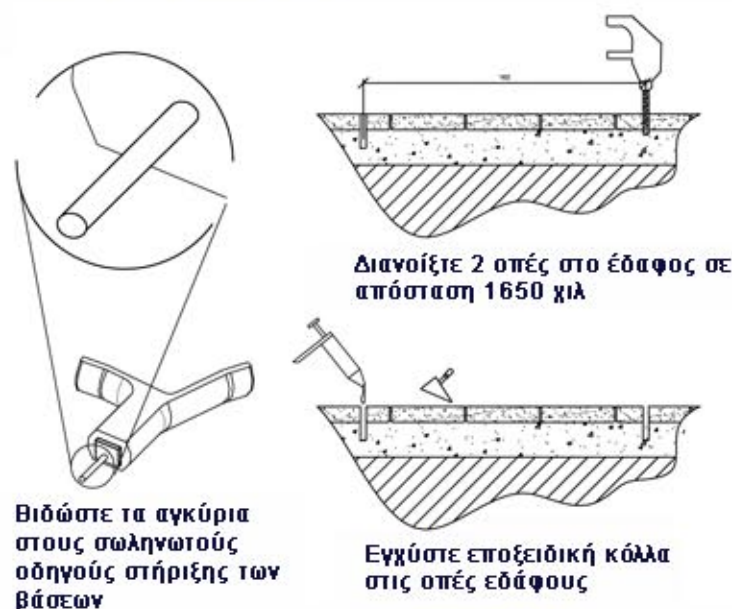

Ανύψωση P = 45 κιλά



Εφαρμόστε το αγκύριο στην σπή εδάφους



Προσαρμόστε τα ξύλα

**UNIT****Προδιαγραφές Υλικού :**

Συστατικά : Η βάση του υγρού σκυροδέματος **PETRA 1** είναι τσιμεντοκονία, άμμος, γρανίτης και αστάρι, αναμεμιγμένα με την κατάλληλη αναλογία νερού και προσθέτων, τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί παράγοντες.

- **Αναλογίες (στη μάζα και στην επιφάνεια) :**

- Άμμος / Τσιμέντο : 2:3

- Γρανίτης / Τσιμέντο : 1:1

- Κονίαμα / Τσιμέντο : 1:1

- Νερό / Τσιμέντο : μεταξύ 0,3 και 0,35

- Απωθητικά νερού στη μάζα : περίπου 0,3-0,7 % στο βάρος του τσιμέντου

- Υγροποιητές : περίπου 0,3-0,7% στο βάρος του τσιμέντου

- Λευκαντικοί παράγοντες : περίπου 0,3-0,8 % στο βάρος του τσιμέντου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλα τα προϊόντα του οίκου MAGO Ισπανίας, πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς UNE-EN 131981 αναφορικά με την ελάχιστη αντίσταση και τις αντοχές.

Αντίσταση στη κάμψη (UNE-EN 1015-11) : 8MPa (μέση τιμή διαφορετικών χρωμάτων)

Αντίσταση στη συμπίεση (UNE - EN 1015-11) : 35 MPa (μέση τιμή των διαφορετικών χρωμάτων)

Οδηγίες και κανονισμοί :

- **Τσιμέντο :** UNE-EN 80305 :2001/UNE-EN 197-1:2000/CE 0099- CPD-A33-0329 (AENOR N.015-00-1513)

- **Σκληρυντές :** UNE-EN 12620/UNE-EN 13139/UNE-EN 13043/UNE-EN 13242

- **Πρόσθετα :** ISO 140001/ISO 9001/ISO 758 ISO 4316/UNE-EN 480-8/UNE-EN 480-10/UNE-EN 480-12

Ευρωπαϊκός κανονισμός 781-2001

Επεξεργασία επιφάνειας

Το σκυρόδεμα των αστικών επίπλων εξωτερικών χώρων οίκου MAGO Ισπανίας, φέρουν προστασία βασισμένη στην εφαρμογή των 2 ακόλουθων προϊόντων :

FILMAT 750 : Πρόκειται για ένα προϊόν με διαλύτες βασισμένους σε σταθεροποιητικές ρυτίνες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρμογή του το σκυρόδεμα αποκτά ενισχυμένο χρώμα στην επιφάνεια που δίνει την εντύπωση του βρεγμένου.

FILMAT 783 : Εφαρμόζεται αμέσως μετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό από λεκέδες και graffiti. Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων προσδίδει εξαιρετική αντίσταση στο νερό και τα λάδια χωρίς να κολλάει. Οι λεκέδες και τα graffiti αφαιρούνται εύκολα με τη χρήση καθαριστικού σπρέι NET EMPREINTE CF. Αυτό το σπρέι αποτελείται από ένα μίγμα "πράσινων" διαλυτών σε μορφή ζελ, νέας γενιάς. Κατά την εφαρμογή του και μετά τη πάροδο 10-15 λεπτών, ο ρύπος αφαιρείται με τη χρήση πλαστικής βούρτσας. Επίσης μπορεί εναλλακτικά η επιφάνεια να επαληφθεί με ειδικό βερνίκι anti-graffiti, όπως της εταιρίας Sika (sika-guard), προκειμένου οι ρύποι να αφαιρούνται απλά και μόνο με νερό.