



SASSI R

Τσιμεντένιο διπλό καθιστικό μεγάλων διαστάσεων

Υλικό κατασκευής : Προκατασκευασμένο οικολογικό σκυρόδεμα τύπου petra 1

Φινίρισμα : Διαβάθμιση, αδιαβροχοποίηση



Διαστάσεις (χιλ) : Μ 2600 Χ Π 1440 Χ Υ 690

Χρώμα : Λευκό , Γκρί, Ωχρα

Στερέωση : Με ειδικούς πείρους ή με το βάρος του ελεύθερο στο έδαφος

Βάρος : 1600 κιλά


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

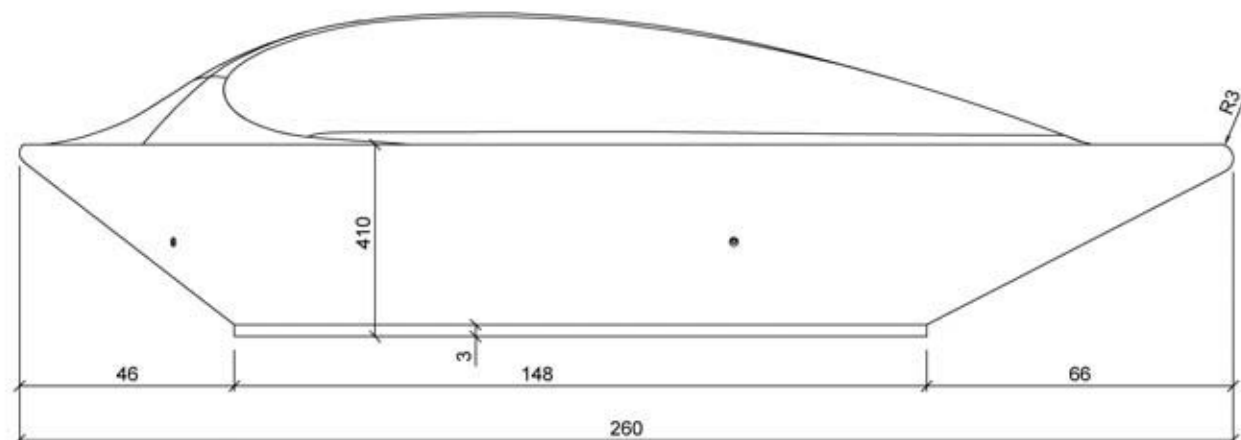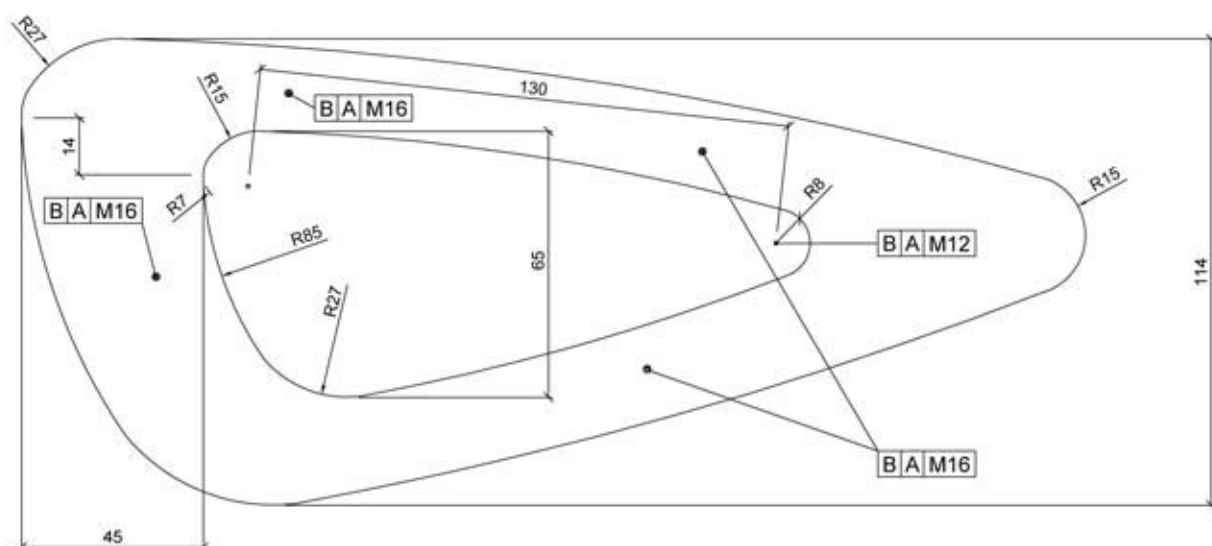




SASSI R

Τσιμεντένιο διπλό καθιστικό μεγάλων διαστάσεων
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

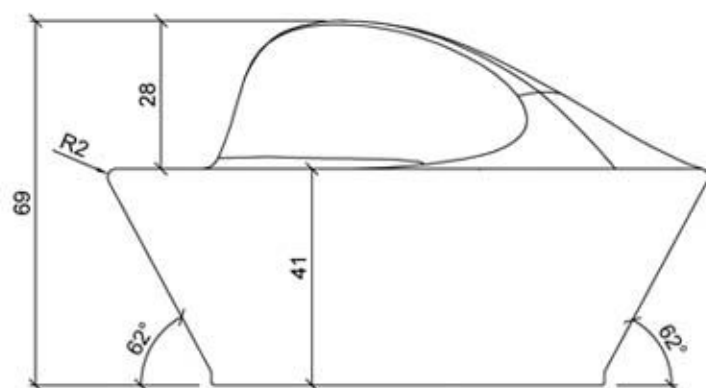

ΤΟΜΗ 1

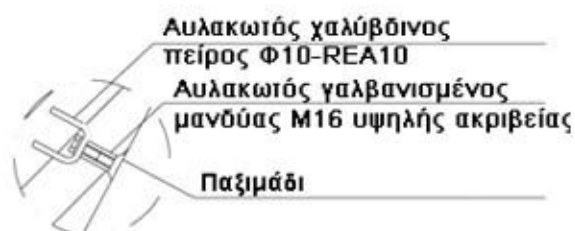

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Β

**SASSI R****Τσιμεντένιο διπλό καθιστικό μεγάλων διαστάσεων****Προδιαγραφές Υλικού :**

Συστατικά : Η βάση του υγρού σκυροδέματος **PETRA 1** είναι τσιμεντοκονία, άμμος, γρανίτης και αστάρι, αναμεμιγμένα με την κατάλληλη αναλογία νερού και προσθέτων, τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί παράγοντες.

- Αναλογίες (στη μάζα και στην επιφάνεια) :

- Άμμος / Τσιμέντο : 2:3
- Γρανίτης / Τσιμέντο : 1:1
- Κονίαμα / Τσιμέντο : 1:1
- Νερό / Τσιμέντο : μεταξύ 0,3 και 0,35
- Απωθητικά νερού στη μάζα : περίπου 0,3-0,7 % στο βάρος του τσιμέντου
- Υγροποιητές : περίπου 0,3-0,7% στο βάρος του τσιμέντου
- Λευκαντικοί παράγοντες : περίπου 0,3-0,8 % στο βάρος του τσιμέντου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλα τα προϊόντα του οίκου MAGO Ισπανίας, πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς UNE-EN 131981 αναφορικά με την ελάχιστη αντίσταση και τις αντοχές.

Αντίσταση στη κάμψη (UNE-EN 1015-11) : 8MPa (μέση τιμή διαφορετικών χρωμάτων)

Αντίσταση στη συμπίεση (UNE - EN 1015-11) : 35 MPa (μέση τιμή των διαφορετικών χρωμάτων)

Οδηγίες και κανονισμοί :

- **Τσιμέντο** : UNE-EN 80305 :2001/UNE-EN 197-1:2000/CE 0099- CPD-A33-0329 (AENOR N.015-00-1513)
- **Σκληρυντές** : UNE-EN 12620/UNE-EN 13139/UNE-EN 13043/UNE-EN 13242
- **Πρόσθετα** : ISO 140001/ISO 9001/ISO 758 ISO 4316/UNE-EN 480-8/UNE-EN 480-10/UNE-EN 480-12

Ευρωπαϊκός κανονισμός 781-2001

Επεξεργασία επιφάνειας

Το σκυρόδεμα των αστικών επίπλων εξωτερικών χώρων οίκου MAGO Ισπανίας, φέρουν προστασία βασισμένη στην εφαρμογή των 2 ακόλουθων προϊόντων :

FILMAT 750 : Πρόκειται για ένα προϊόν με διαλύτες βασισμένους σε σταθεροποιητικές ρυτίνες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρμογή του το σκυρόδεμα αποκτά ενισχυμένο χρώμα στην επιφάνεια που δίνει την εντύπωση του βρεγμένου.


FILMAT 783 : Εφαρμόζεται αμέσως μετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό από λεκέδες και graffiti. Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων προσδίδει εξαιρετική αντίσταση στο νερό και τα λάδια χωρίς να κολλάει. Οι λεκέδες και τα graffiti αφαιρούνται εύκολα με τη χρήση καθαριστικού σπρέυ NET EMPREINTE CF. Αυτό το σπρέυ αποτελείται από ένα μίγμα "πράσινων" διαλυτών σε μορφή ζελ, νέας γενιάς. Κατά την εφαρμογή του και μετά τη πάροδο 10-15 λεπτών, ο ρύπος αφαιρείται με τη χρήση πλαστικής βούρτσας. Επίσης μπορεί εναλλακτικά η επιφάνεια να επαληφθεί με ειδικό βερνίκι anti-graffiti, όπως της εταιρίας SIKA (sika-guard), προκειμένου οι ρύποι να αφαιρούνται απλά και μόνο με νερό.



SASSI R

Τσιμεντένιο διπλό καθιστικό μεγάλων διαστάσεων ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1 Βιδώστε το παξιμάδι, ανασηκώστε και βιδώστε τον πείρο με το σπείρωμα

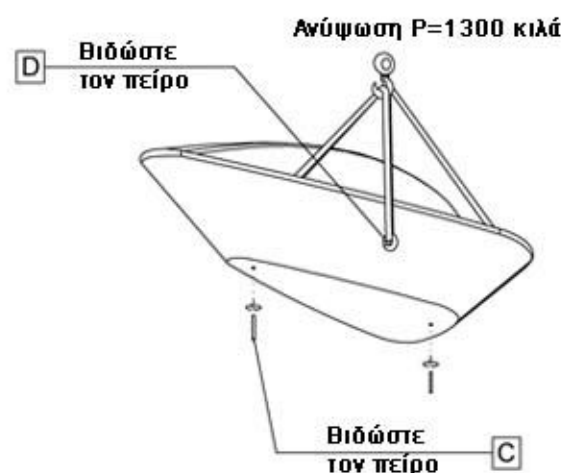


Σύστημα αγκύρωσης




Σύστημα ανύψωσης



- 2 Ανοίξτε 2 οπές στο έδαφος σε απόσταση περίπου 1300 χιλ. μεταξύ τους.

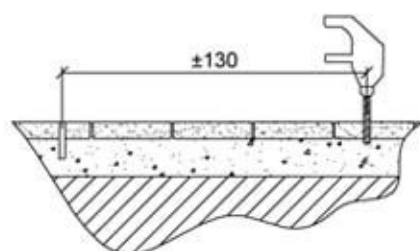

- 3 Εγχύστε εποξειδική κόλλα

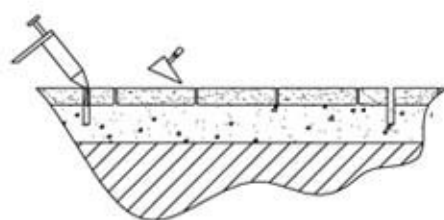

- 4 Τοποθετείστε τους πείρους στις οπές

